



ELASTOTECNICA
CONECTORES ELÉCTRICOS

Empalmes de Aluminio



Empalmes a compresión para un amplio rango de conductor.

Características	Beneficios
Fabricados en aluminio	Provee alta resistencia y alta conductividad
Bimetálico	Para uso con conductores: Aluminio-Cobre-Aluminio
Los empalmes contienen compuesto inhibidor en el interior, se proveen con tapas en ambos extremos	Previene la oxidación y aumenta su conductividad
Todos los empalmes están marcados con su tamaño y datos de aplicación	Para una identificación sencilla



Instagram: @Elastotecnica
Facebook: Elastotecnica SA de CV
TikTok: @Elastotecnica



Carretera Ánimas- Coyotepec Km S/N, Colonia
Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666



www.elastotecnica.com.mx





5541697000



ventas@elastotecnica.com

Clave para ordenar	Calibre del conductor	A +0.200	C +0.254 -0.127	G ±0.600
E 8-2 3	8-2 AWG	16.00	8.90	3.55
E 8-2 4				
E 1/0-4/0 3	1/0-4/0 AWG	19.05	12.70	3.18
E 1/0-4/0 4				
E 4/0-300 4	4/0 AWG-300 kcmil	22.86	15.24	3.81
E 4/0-300 7				
E 300-600 4	300-600 kcmil	29.80	21.30	4.25
E 300-600 7				
E 600-700 4	600-700 kcmil	33.50	23.8 (15/16")	4.85
E 600-700 7				
E 700-750 4	700-750 kcmil	40.60	26.98 (1 1/16")	6.81
E 700-750 7				
E 1 000 4	1 000 kcmil	40.60	30.5 mm	5.05
E 1 000 7				
E 1 250 4	1 250 kcmil	41.23	33.6 mm	3.82
E 1 250 7				

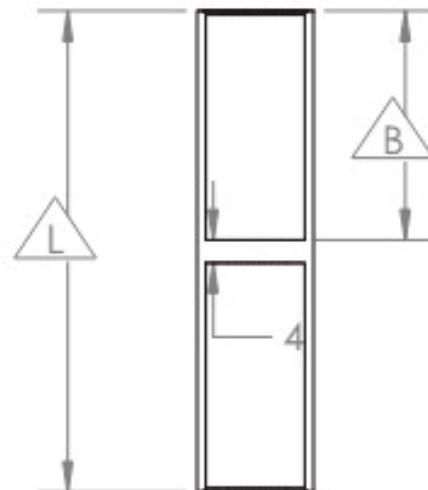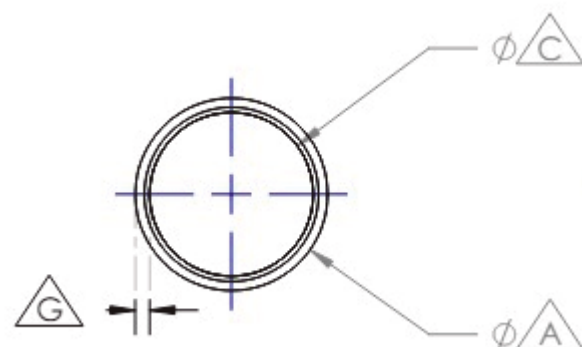

L		B (mm)
3"	76.2 mm	36.1
4"	101.6 mm	48.8
7"	177.8 mm	86.9